
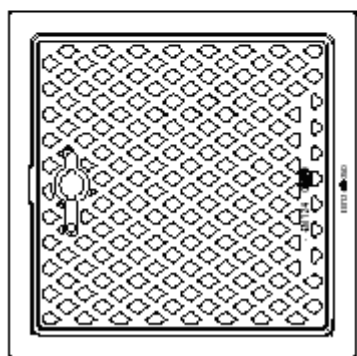



## Segjärnsbrunnen Maggan

Låsbart lock och ram tillverkade i segjärn enligt ISO 1083 och EN 124, för placering i trottoarer eller parkeringsplatser enligt trafikclass C250 (25 ton).

Påbyggnadsdelen är komplett med 3 gummipluggar på varje sida, vilka kan tas bort vid behov (passar till rör med 50 eller 63 mm diameter). Brunnen kan användas vid skarvpunkter för blåsfibersystem. Påbyggnadsdel kan beställas separat.

EN 124



- Material: segjärn enligt ISO 1083 (kategori 500-7)
- Belastningsklass: D250 enligt EN 124
- Ytskikt: Giftfri, vattenbaserad svart färg enligt BS 3416

Artikel nr.	E-nummer	Yttermått (mm)	Fri öppning (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Trafikclass
520306	06 660 26	480 x 480	376x376	268	58	C 250
514727	06 660 28	-	376x376	223	21	C 250